



Manual de utilizare

VIEWEASY-V2



Cuprins

- 1. Prezentare funcție**
- 2. Pornire**
- 3. Adăugare/Editare/Ștergere dispozitiv**
- 4. Vizionare Live**
- 5. Captare și înregistrare**
- 6. Setare local**
- 7. Contactați-ne**

1. Prezentare funcție

Această aplicație permite utilizatorilor de iPhone sau iPad să vizualizeze și să controleze imaginile video de pe camerele IP și de pe DVR.

1. Transmisie video prin WIFI sau 3G
2. Vizionare imagini live de pe 4 camere
3. Gestionare dispozitiv
4. Captare și căutare imagine
5. Înregistrare și redare video
6. Control PTZ
7. Suport orientare Landscape și Portrait
8. Comunicare două sensuri


2. Pornire


Conectați dispozitivul iOS la dispozitivul țintă prin 3G sau WIFI. Deschideți aplicația, veți fi direcționați către interfața principală.



3. Adăugare/Editare/Ștergere dispozitiv

- Adăugare dispozitiv

Apăsați pe  pentru a vizualiza Add Device.

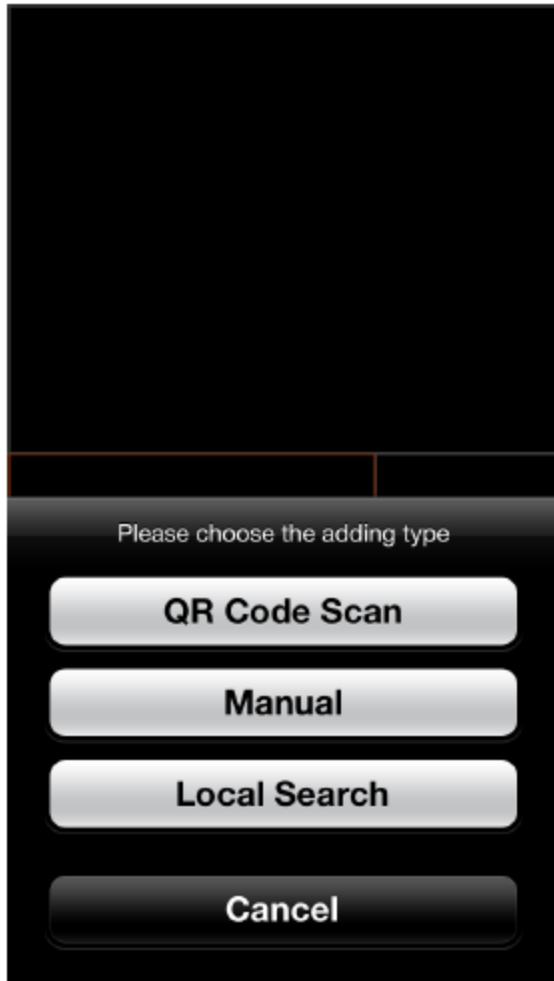



Buton	Descriere
QR Code Scan	Scanare cod QR de pe dispozitiv pentru completare în string UID
Manual	Completare manuală informații logare
Local Search	Dacă DVR-urile sunt în aceeași rețea locală cu telefonul, GooLink le va identifica și vă va permite să adăugați acele dispozitive cu ușurință.



Toate cele 3 metode de adăugare de mai sus vă vor duce la fereastra Device edit:







UIDType: tipul implicit pentru adăugarea dispozitivului, prin utilizarea UID al dispozitivului pentru a accesa informațiile de conectare de pe serverul GooLink, puteți să scăpați de job-ul plictisitor pentru setare port forwarding și adresă IP.

IPType: în cazul în care dispozitivul nu are UID sau nu poate utiliza UID pentru conectare, puteți să



alegeți tipul  pentru a adăuga dispozitivul, apoi apăsați pe  pentru a atribui IP și nume port/utilizator aplicației, apoi ignorați editarea în câmpurile de la UIDType.



	Câmpuri	Descriere
UIDType	Name	Utilizați orice caractere pe care le doriți pentru a identifica acest dispozitiv. Dorim să vă atragem atenția că acest nume nu trebuie să fie duplicat al numelui existent al dispozitivului.
	UID	UID al dispozitivului (dacă utilizați metoda QR Code Scan / Local Search pentru a adăuga dispozitivul, acest câmp va fi completat automat)
	User	Nume utilizator DVR
	Password	Parolă utilizator DVR
	Alarm	Activați funcția Alarm Push (poate funcționa dacă DVR-ul suportă funcția Alarm Push)
	Channel Number	Selectați numărul canalului, apoi atribuiți  , aplicația va seta numărul automat.
	IPType	Name
Address		Adresa IP sau URL a dispozitivului țintă. Dorim să vă atragem atenția că dacă utilizați URL, prefixul „ http:// ” nu trebuie inclus.
Port		Port telefon celular DVR (sau port apel telefon mobil)
User		Nume utilizator DVR
Password		Parolă utilizator DVR
Alarm		Activați funcția Alarm Push (poate funcționa dacă DVR-ul suportă funcția Alarm Push)
Channel Number		Selectați numărul canalului, apoi atribuiți  , aplicația va seta numărul automat.



- Editare/Ștergere dispozitiv**



Pentru Editare/Ștergere, apăsați pe  pentru a vizualiza butoanele. Apoi, apăsați pe  pentru a deschide lista de dispozitive, puteți fie să accesați modul de editare prin apăsarea butonului  pe un anumit rând și executați clic pe butonul  din colțul dreapta sus. Puteți să modificați informațiile de logare ale dispozitivului în această fereastră. Din partea de jos a acestei ferestre, puteți să ștergeți dispozitivul prin executare clic pe butonul roșu.



Close **Devices** **+**



 **TestA**
113.106.3.177 8 channels 

 **TestB**
125.89.62.187 4 channels 

 **TestC**
demo120.edvrddns.com 4 cha... 

 **TestD**
hdhd 4 channels 

 **TestE**
hdhsh.sgs.com 4 channels 

 **TestF**
hdh.gsg.com 4 channels 





The screenshot shows a configuration screen for a device. At the top, there are three tabs: 'Cancel', 'UIDType', and 'IPType', and a blue 'Done' button. The main area contains several input fields and controls:

- Name:** A text field containing 'TestB'.
- UID:** A text field containing '000000000A00136497...'.
- User:** A text field containing 'Admin'.
- Password:** A text field with six black dots representing a masked password.
- Alarm:** A toggle switch currently set to 'OFF'.
- ChannelNum:** A section with a text field containing 'ChannelNum' and a row of buttons: '1', '4', '8', '16', '32', and 'auto'. The '1' button is highlighted in blue.

At the bottom of the screen, there is a large red button labeled 'Delete'.

4. Vizionare Live

După ce ați terminat de adăugat dispozitivul, vor fi afișate ferestrele de redare.

















Pentru a începe vizionarea unei imagini live, apăsați pe pictograma pentru dispozitiv pentru a verifica canalele, apoi apăsați pe canalul pe care doriți să îl vizionați. Repetați pașii de mai sus pentru conectarea altor canale de pe dispozitiv sau pentru conectarea altui dispozitiv.

În momentul în care selectat un canal, pictograma corespunzătoare canalului respectiv este colorată în albastru strălucitor. Apăsați pe pictograma de culoare albastru strălucitor, canalul video se va opri și pictograma corespunzătoare canalului va fi colorată în gri.


Recomandare: Puteți să apăsați și să trageți fereastra pentru a comuta între cele două ferestre, cu excepția celei de dimensiuni mari.

- Descriere butoane panou

Pictogramă buton		Funcție buton
		Adăugare buton nou
		PTZ: sus
		PTZ: jos
		PTZ: dreapta
		PTZ: stânga
		Mărire imagine
		Micșorare imagine
		Mărire focalizare
		Micșorare focalizare
		Mărire iris
		Micșoare iris
		Captare
		Pornire/Oprire înregistrare

	Audio
	Talkback
	 Listă dispozitive
	 Fișiere captate și înregistrare
	 Înregistrare fișier de la distanță, căutare și redare
	 Setări locale
	 Ghid utilizare


- **Control PTZ**

Apăsați pe  pentru a deschide panoul de control PTZ. Culisați pentru a vizualiza mai multe butoane PTZ; pentru a ascunde panoul, fie apăsați din nou pe buton sau apăsați pe oricare dintre ferestre.




5. Captare și înregistrare fișiere

- Captare și redare înregistrare

Apăsați pe  pentru a accesa vizualizare captare și înregistrare, puteți să redați sau să ștergeți fișierele din această fereastră.


Close	Photos	Records	Edit	Close	Photos	Records	Edit
2012_12_18_12_45_29.png TestA, channel: 01, size: 208Kb				2012_12_18_12_45_29.png TestA, channel: 01, size: 208Kb			
2012_12_18_12_45_34.png TestA, channel: 01, size: 212Kb				2012_12_18_12_45_34.png TestA, channel: 01, size: 212Kb			
2012_12_18_12_45_37.png TestA, channel: 01, size: 214Kb				2012_12_18_12_45_37.png TestA, channel: 01, size: 214Kb			
2012_12_18_12_45_46.png TestA, channel: 01, size: 204Kb				2012_12_18_12_45_46.png TestA, channel: 01, size: 204Kb			
2012_12_18_12_45_30.png TestA, channel: 02, size: 57Kb				2012_12_18_12_45_30.png TestA, channel: 02, size: 57Kb			
2012_12_18_12_45_35.png TestA, channel: 02, size: 60Kb				2012_12_18_12_45_35.png TestA, channel: 02, size: 60Kb			
2012_12_18_12_45_48.png TestA, channel: 02, size: 51Kb				2012_12_18_12_45_48.png TestA, channel: 02, size: 51Kb			
2012_12_18_12_45_31.png TestA, channel: 03, size: 41Kb				2012_12_18_12_45_31.png TestA, channel: 03, size: 41Kb			
2012_12_18_12_45_32.png TestA, channel: 03, size: 41Kb				2012_12_18_12_45_32.png TestA, channel: 03, size: 41Kb			
2012_12_18_12_45_36.png TestA, channel: 03, size: 43Kb				2012_12_18_12_45_36.png TestA, channel: 03, size: 43Kb			


- **Export captare și înregistrare fișiere**

În ecranul afișare imagine sau ecranul redare înregistrare, apăsați pe  pentru a copia fișierele pe System Camera Roll, pentru a putea să trimiteți pe email/alocați sau să exportați fișierul către PC.



6. Setări locale

Apăsați pe  pentru a accesa fereastra cu setări:

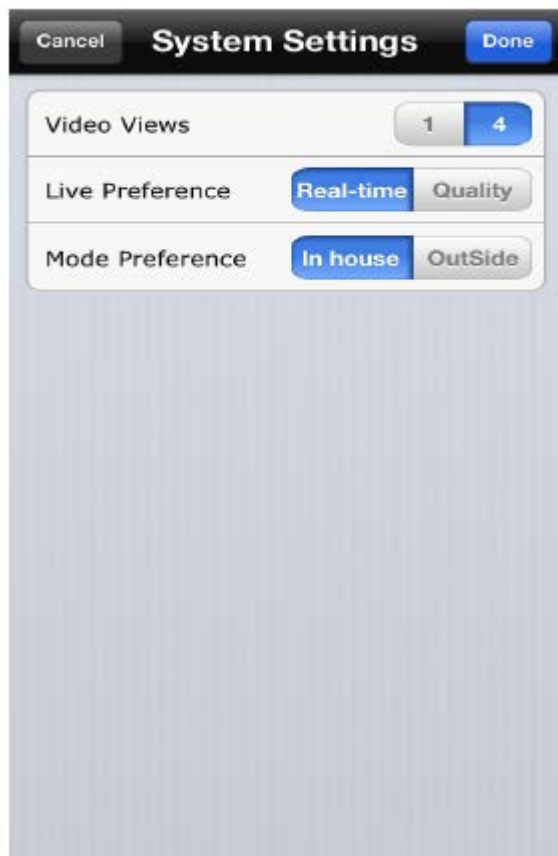

Video Views		Afișare o fereastră în modul vizionare live.
		Afișare patru ferestre în modul afișare live.
Live Preference		Mod timp real: fără buffering, ceea ce înseamnă că este o întârziere minimă între afișare imagine și fluentă imagine.
		Mod calitate: buffering activat, imaginea va fi mai fluentă în acest mod.
Mode Preference		Dacă dispozitivul este în aceeași rețea locală cu iPhone, vă recomandăm să utilizați tipul „In house”; GooLink va prioritiza conectarea DVR-ului prin utilizarea rețelei LAN, pentru a se obține o imagine mai fluentă și pentru a se salva traficul în rețea. Dacă nu se realizează conexiunea cu rețeaua LAN, GooLink va trece automat pe WAN -ul conectat.
		Prin alegerea acestui tip, GooLink nu va încerca să se conecteze cu LAN, cu se va conecta imediat la WAN. Alegeți acest tip pentru a reduce durata de conectare.