



**Vmeye
Pentru iPhone
Manual de utilizare**

Manual de utilizare Versiunea 2.0 (Iulie, 2016)

Vizitați pagina noastră de Internet www.xmeye.net

Cuprins

| | | |
|------------------------|--|----------|
| Capitolul Unu | Introducere..... | 2 |
| 1.1 | Scurtă introducere..... | 2 |
| 1.2 | Condiție esențială..... | 2 |
| Capitolul Doi | Achiziție și instalare..... | 3 |
| 2.1 | Achiziționați Vmeye din App Store (magazin virtual)..... | 3 |
| 2.2 | Achiziționați Vmeye de la furnizori sau producători ... | 4 |
| Capitolul Trei | Executarea aplicației..... | 5 |
| 3.1 | Descrierea interfeței..... | 5 |
| 3.2 | Funcțiile butoanelor..... | 5 |
| 3.3 | Introducere detaliată în setări..... | 7 |
| 3.4 | Afișaj video..... | 8 |
| Capitolul Patru | Întrebări frecvente..... | 9 |

Capitolul Unu Introducere

1.1 Scurtă introducere

Acest document vă prezintă cum să setați și să folosiți Vmeye pentru sistemul de operare Iphone.

Vmeye are trei funcții principale:

- 1) Realizează funcția de urmărire filmări în timp real;
- 2) Funcția de control PTZ (dispozitivul trebuie să fie compatibil).
- 3) Schimbarea între până la 16 canale.

Pe scurt, produsul nostru vă permite să procesați monitorizarea video în timp real, în condiții normale de rețea, ceea ce vă poate ajuta să protejați bunuri importante.

1.2 Condiție esențială

Această aplicație este compatibilă cu sistemul de operare iPhone mai mare de versiunea 3.0 lansată; aceste telefoane și dispozitive celulare includ Iphone, IPod Touch și IPad.

Capitolul Doi Instalare

2.1 Achiziționați Vmeye din App Store

Utilizatorii noștri pot achiziționa Vmeye fie prin descărcare din App Store, fie de la producătorii DVR-ului.

Dacă îl descărcați din App Store, puteți căuta întâi “Vmeye”, și îl puteți instala online, după cum se arată în următoarea imagine:



(Imaginea 1)

Apoi apăsați pe “Instalare”, iar aplicația se va instala automat în telefonul dumneavoastră mobil, după cum se arată în imaginea de mai jos:



(Imaginea 2)

Acest lucru înseamnă că aplicația s-a instalat cu succes.

2.2 Achiziționați Vmeye de la furnizori sau producători

Dacă achiziționați dispozitive DVR de la furnizori sau producători, această aplicație va fi inclusă în discul DVD. Trebuie doar să copiați Vmeye în telefonul mobil și să apăsați pentru a o instala, iar apoi pictograma aplicației va apărea în meniu, după cum se arată în imaginea de mai sus.

Capitolul Trei Executarea aplicației

3.1 Descrierea interfeței


După ce ați instalat cu succes aplicația în telefoanele mobile, aceasta este pregătită să ruleze; pur și simplu apăsați pe pictograma **Vmeye** din meniul principal.



(Imaginea 3)

Interfața principală arată astfel:



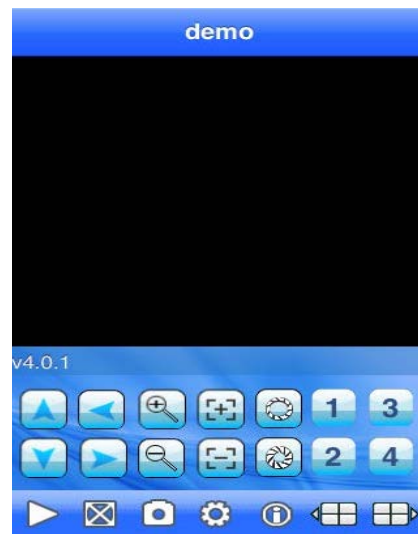






Puteți vedea toate butoanele apărând în interfață, precum și numărul versiunii.





(Imaginea 4)

3.2 Funcțiile butoanelor

Există multe butoane în interfața principală, iată instrucțiunile pentru funcțiile acestora. Vedeți Tabelul 1 de mai jos:

| Tastă funcțională | Nume | Descrierea funcției |
|---|-----------------|--|
|  | Redare video | Procedura pentru a începe difuzarea imaginilor surprinse de o cameră video. |
|  | Captare imagini | Pentru a capta un document imagine care apare în cameră și a-l salva în dosarul instalat. |
|  | Setări | Permite utilizatorilor să editeze adresa IP a DVR-ului, portul, numele de utilizator și setarea parolei, și schimbarea numelui echipamentului și comuta zona de urmărire. |
|  | Grupul anterior | Alegeți grupul anterior de portaluri. |
|  | Următorul grup | Alegeți grupul următor de portaluri. |
|  | Despre | Informații despre aplicație |
|  | Alegere canal | Vă permite să alegeți un anumit videoclip dintr-un portal care difuzează echipamente către un altul. Poate executa opt circuite deodată, apăsați butonul "următorul grup" pentru următoarele opt circuite. |
|  | Control PTZ | Efectuați controlul PTZ |
|  | Control zoom | Pentru a trage camera de la o distanță apropiată la o distanță mai mare |


| | | |
|---|----------------------|--|
|  | Schimbare focalizare | Alegeți distanța focală, adunând și scăzând |
|  | Schimbare deschidere | Alegeți deschiderea diafragmei, adunând și scăzând |

(Tabelul 1)


Acestea sunt funcțiile butoanelor, sperăm ca acest tabel să vă ghideze în utilizarea aplicației.

3.3 Introducere detaliată în setări

Dacă este prima dată când folosiți Vmeye, trebuie să introduceți toate informațiile necesare. În această parte, introducerea vă poate oferi informații utile.

În primul rând, apăsați butonul **setări** () din interfața principală. Apoi va apărea următoarea imagine:

Vedem cinci rânduri goale, care trebuie să fie completate. Acestea sunt: Nume, Adresă, Port, ID Utilizator și Parolă. Vă vom explica ce înseamnă și la ce ar trebui să fiți atent.

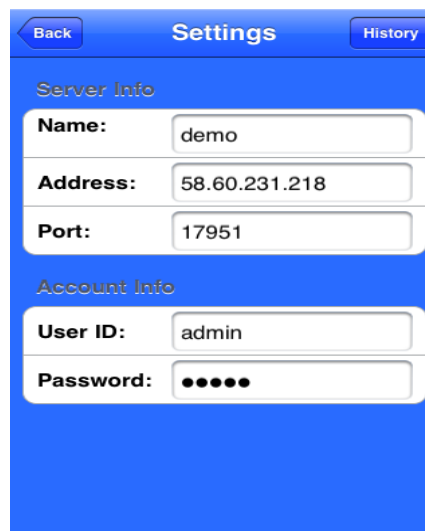

(Imaginea 5)

Nume: Numele echipamentului, care vă poate ajuta să identificați diverse dispozitive, de exemplu puteți scrie numele în funcție de locația echipamentului.

Adresă: adresa IP a DVR-ului sau DDNS. (Trebuie să fie o adresă de Internet).

Port: Înseamnă portul telefonului mobil, puteți obține numărul portului din informațiile de setare ale telefonului.

ID Utilizator: De obicei, numele standard este "admin", consultați furnizorii pentru mai multe detalii.

Parolă: Parola standard este, de obicei, "admin", la fel ca ID-ul.

Puteți edita și gestiona registrul de accesare apăsând pe butonul "Istoric" din dreapta sus.

Informațiile de mai sus pot ajuta aproape toți utilizatorii; dacă mai există probleme, vă puteți adresa furnizorilor sau puteți scrie e-mailuri personalului nostru de suport tehnic.

Dacă mai aveți probleme cu acest aspect, vizitați pagina noastră de Internet www.xmeve.net pentru mai multe informații.

3.4 Afișaj video

Această aplicație este compatibilă cu modul normal și modul de ecran complet; atunci când telefonul este așezat orizontal, aplicația va rula automat în modul de ecran complet.

Capitolul Patru Întrebări frecvente

În această secțiune, vom acorda atenție unor întrebări care apar frecvent și soluții pentru utilizatori; pentru mai multe informații și interacțiuni cu noi, puteți vizita: www.xmeye.net, care vă oferă cele mai recente informații și versiuni de software, de asemenea puteți să ne trimiteți întrebările direct prin: Support —> Submit Online (Asistență —> Trimitere Online);

Î1: Care este funcția aplicațiilor din seria Vmeye?

R1: Aplicațiile din seria Vmeye le permit utilizatorilor să își vizualizeze camerele atașate IP-ului sau DVR-ului, prin propriile telefoane mobile, de la distanță și în timp real.

Î2: Unde pot găsi aplicațiile?

R2:

1. Puteți adescărca aplicațiile din magazinele virtuale ale sistemelor de operare pentru telefoane mobile, folosind cuvintele cheie “Vmeye” sau numele aplicației, cum ar fi “HB player” ș.a.m.d.; acum, puteți vizita:

<https://itunes.apple.com/us/app/meye/id329501794?mt=8> pentru Iphone

2. Puteți obține aplicațiile de la vânzătorul dispozitivului, care vor fi atașate în DVD-urile dispozitivelor.

Î3: Voi fi taxat pentru date, atunci când folosesc aplicațiile?

R3: Dacă folosiți programul nostru printr-o conexiune WiFi, nu veți fi taxat pentru conexiunea de date. Dar dacă folosiți o rețea GPRS sau 3G, veți fi taxat; puteți cere informații detaliate de la furnizorul local de servicii de comunicație mobilă.

Î4: Ce tipuri de telefoane mobile pot folosi cu aplicațiile din seria Vmeye?

R4: Produsele noastre sunt compatibile, în principal, cu cinci sisteme de operare pentru telefoanele mobile, și anume Android, Iphone, Blackberry, Windows și Symbian, alte sisteme de operare vor fi adăugate treptat.

Î5: Ce este un port?

R5:

1. Un port este un “tunel” prin care dispozitivul face schimb de date cu Internetul.
2. Trebuie remarcat faptul că portul mobil este diferit de un port PC; puteți afla portul mobil din meniul de setări al dispozitivului dumneavoastră mobil sau le puteți cere informații furnizorilor de

dispozitive, deoarece portul mobil este stabilit inițial de către ei.

Î6: De unde pot obține ID Utilizator sau Numele de utilizator și Parola mea?

R6: În mod normal, acestea sunt furnizate de către furnizorii DVR-ului dumneavoastră, le puteți cere acestora ajutorul. ID Utilizator și Parola standard sunt, de obicei, “admin” și “admin”.

Î7: De ce nu se vede nimic după ce mă conectez?

R7: Această problemă poate fi provocată de setările greșite ale datelor portului telefonului mobil. Le puteți cere ajutorul furnizorilor DVR-ului, deoarece portul este stabilit de către ei.

Î8: Cât de des îmi pot actualiza aplicația?

R8: În mod normal, actualizăm aplicațiile online, o dată pe lună sau o dată la fiecare două luni, pentru a rezolva treptat problema provocată de aplicație însăși și a vă furniza servicii mai bune. Vizitați pagina noastră de Internet: www.xmeve.net frecvent pentru a vă actualiza aplicațiile la timp!

Î9: Ce ar trebui să fac pentru a mă asigura că aplicația va merge bine pe telefonul meu?

R9: Pentru a vă asigura că aplicația funcționează bine pe telefonul dumneavoastră, ar trebui să fiți atent la următoarele aspecte:

1. Dispozitivul dumneavoastră trebuie să fie compatibil cu aplicațiile noastre, puteți vizita www.xmeye.net pentru a verifica lista cu dispozitive compatibile sau puteți cere ajutor direct de la vânzătorul dispozitivului.
2. Asigurați-vă că modelul telefonului este compatibil cu aplicațiile noastre, de asemenea puteți vizita www.xmeye.net pentru a verifica lista cu telefoane compatibile.
3. Asigurați-vă că folosiți aplicația potrivită pentru dispozitivul dumneavoastră, puteți cere ajutor de la tehnicienii noștri, iar noi vă vom acorda sfaturi.
4. Asta este tot, iar dumneavoastră veți avea o experiență excelentă cu aplicația noastră!

Î10: Care sunt dispozitivele DVR compatibile cu programul nostru?

R10: Sunt compatibile produsele anumitor producători de dispozitive care cooperează cu noi, ceea ce înseamnă că aplicațiile noastre vor rula bine pe anumite modele de DVR sau camere IP. Pentru mai multe detalii, vizitați www.xmeye.net pentru a vedea o listă completă cu informații despre dispozitivele compatibile.

Î11: Cum pot obține servicii de suport tehnic pentru aplicațiile mele?

R11:

1. Ne puteți scrie un e-mail la: support@xmeye.net;
2. Puteți vizita: www.xmeye.net și trimite întrebările dumneavoastră prin: Support —> Submit Online (Asistență —> Trimitere Online);

Sperăm ca toți utilizatorii noștri să se bucure de o experiență excelentă cu aplicațiile noastre, am aprecia să primim opinii din partea dumneavoastră și așteptăm vești de la dumneavoastră.



**Vmeye
For iPhone
User Manual**

User Manual Version 2.0 (July, 2016)

Please visit our website www.xmeye.net

Contents

| | |
|--|---|
| Chapter One Introduction | 2 |
| 1.1 Brief Introduction..... | 2 |
| 1.2 Essential Condition..... | 2 |
| Chapter Two Acquisition and Installation | 3 |
| 2.1 Acquire Vmeye from App Store (E-Market)..... | 3 |
| 2.2 Acquire Vmeye from Suppliers or manufacturers..... | 4 |
| Chapter Three Application Running | 5 |
| 3.1 Interface Description..... | 5 |
| 3.2 Functions of Corresponding Buttons..... | 5 |
| 3.3 Detailed Setting Introduction..... | 7 |
| 3.4 Video Display..... | 8 |
| Chapter Four FAQ | 9 |

Chapter one Introduction

1.1 Brief Introduction

This document mainly introduces how to set and use Vmeye for Iphone OS.

Vmeye has three main functions.

- 1) Realize real-time video watching function;
- 2) PTZ control function (the device must be supported).
- 3) Up to 16 channels switching.

In a word, our product enables our users to process real-time video monitoring under normal network condition, which can help protect important property.

1.2 Essential Condition

This application supports iPhone OS that is higher than 3.0 released; these cellular phone and devices include Iphone, the IPod Touch and the IPad.

Chapter two Installation

2.1 Acquire Vmeye from App Store

Our users can acquire Vmeye either through downloading from App Store or from the DVR manufacturers.

As downloading from App Store, you may first search “Vmeye”, and install it on line, as the following picture shows:



(Picture 1)

Then click “Install”, the application will be automatically installed into your mobile phone, just like the below picture shows:



(Picture 2)

This means this application is successfully installed.

2.2 Acquire Vmeye from suppliers or manufacturers

If you purchase DVR devices from suppliers or manufacturers, this application will be attached in the DVD disk. You only need to copy Vmeye into the mobile phone and click to install it, and then the icon of this application will appear in the menu as above picture shows.

Chapter Three Application Running

3.1 Interface Description


After successfully installed the application into mobile phones, it is ready to run, just click the **Vmeye** icon in the main menu.



(Picture 3)

The main interface looks like this:



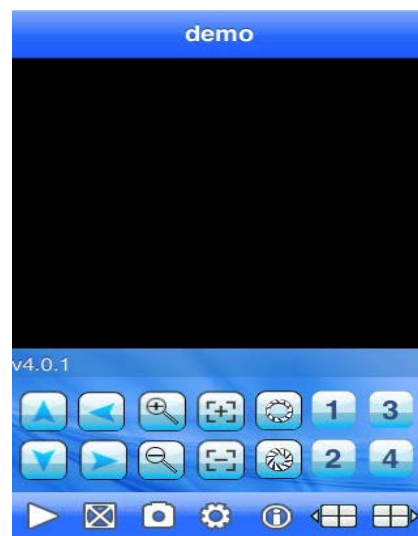








The users can see all the buttons appearing in the interface, as well as the version number.



(Picture 4)

3.2 Functions of corresponding buttons

There are many buttons in the main interface, here is the instruction for their functions. See table 1 below:


| Function key | Name | Function description |
|---|-------------------|---|
|  | Play | The procedure to start broadcasting a video camera |
|  | Snap pictures | To grasp a picture document appearing in the camera and save it the installed folder. |
|  | Setting | Enable users to edit DVR IP address, port, user's name and password setting and the change of equipment alias and watching area switch. |
|  | Up group | Select to the pre-group of channels. |
|  | Next group | Select to the next group of channels. |
|  | About | Application information |
|  | Select channel | Enables to select a certain video of one gateway that broadcasts equipment to another. It can carry out eight roads one time, click "next group" button for the next eight roads. |
|  | PTZ control | Carry out PTZ control |
|  | Zoom control | To draw the camera from close to farther distance |
|  | Change focus | Carry out focal length from adding to subtracting |
|  | Aperture changing | Carry out diaphragm from adding to subtracting |

(Table 1)

These are the functions of the buttons, we truly hope this instruction table can be a guidance for you.

3.3 Detailed setting introduction

If this is the first time to use Vmeye, you need to put in all the information needed. In this part, our introduction may provide you some useful information.

First, please click **setting** button () in the main interface. And then the following picture will show:

We can see five lines of blank needed to be filled. They are Name, Address, Port, User ID and Password. We will explain what they mean and what you should pay attention to.



(Picture 5)

Name: The names of equipment, which can help you identify different devices, for examples, you can type the names based on the location of the equipment.

Address: DVR IP address or DDNS. (Must be an Internet address).

Port: It means mobile phone port, and you can acquire port number in the setting information of the device.

User ID: Usually the default is "admin"; please consult your suppliers for more detail.

Password: The default of password is usually as "admin", the same as the ID.

You can edit and manage your access book by clicking “History” button in the right top.

The above information can almost help all the users, if there is still problem, you can ask the suppliers or write e-mails to our technical supporter.

If you still have problem in this section, please visit our website

www.xmeve.net for more information.

3.4 Video display

This application can both support routine mode and full-screen mode, when the mobile phone lies down horizontally, the application will automatically play in full-screen mode.

Chapter Four FAQ

In this section, we will conclude some frequently appearing problems and solution for users, for more information and interaction with us, you can visit: www.xmeye.net, which provides the latest information and versions of software, you can also directly submit your questions to us through: Support ——> Submit Online;

Q1: What is the function of Vmeye series applications?

A1: Vmeye series applications enable users to view their IP cameras or DVRs with their mobile phones remotely and real time.

Q2: Where can I find the apps?

A2:

1. You can download apps in the E-markets of corresponding mobile OS with keywords “Vmeye” or the name of the app, such as “HB player” and so on; presently, you can visit:
<https://itunes.apple.com/us/app/meye/id329501794?mt=8> for Iphone
2. You can get the apps from your device seller, which will be attached in the DVD of the devices.

Q3: Will I be charged for the data when I use the apps?

A3: If you use our software via WiFi connection, you will not be charged for data connection. But if you use GPRS or 3G network, you will be charged, you can ask your local mobile operator for detailed information.

Q4: What types of mobiles can I use with Vmeve series applications?

A4: Our products mainly support five main mobile OS, which are Android, Iphone, Blackberry, Windows and Symbian, other OS will be gradually added.

Q5: What is a port?

A5:

1. A port is a “tunnel” through which the device exchanges data with the Internet.
2. It is notable that a mobile port is different from a PC port; you can find out the mobile port in your device’s setting menu or ask the device suppliers because the mobile port is initially fixed by them.

Q6: Where do I get my User ID or Username and Password?

A6: Normally they are provided by your DVR suppliers, you can ask

them for help. The default of User ID and password are usually “admin” and “admin”.

Q7: Why there is nothing showing after I have connected?

A7: This problem may be caused by the wrong settings of the input of mobile phone’s port. You can ask the DVR suppliers for help because the port is fixed by them.

Q8: How often can I update my app?

A8: Normally we will update the apps every one or two months online, to gradually solve the problem caused by the app itself and provide better service to you. Please visit our web: www.xmeye.net often to update your apps in time!

Q9: What should I do to ensure the app work well on my phone?

A9: To make sure that the app can run well on your phone, you had better pay attention to:

1. Your device is compatible with our apps, you can visit www.xmeye.net to check the compatible devices list or you can

directly ask your device seller for help.

2. Make sure that your phone model is supported by our apps, you can

also visit www.xmeye.net to check the support phones list.

3. Make sure that you are using the right app for your device, you can ask for help from our supporters and we will give you advices.
4. That's all and you will own an excellent experience with our apps!

Q10: What are the supported DVR devices of your software?

A10: We support certain device manufacturers that cooperate with us, which means our apps will run well on certain DVR models or IPcameras; For further details, please visit www.xmeye.net to get a complete list for compatible devices information.

Q11: How can I get the technical support service of your apps?

A11:

1. You can write e-mail to us: support@xmeye.net;
2. You can visit: www.xmeye.net and submit your questions through :
Support ——> Submit Online;

We hope all of you enjoy an excellent experience with our apps, we will be appreciated to your valued opinion and waiting for your news.