

P
P
R
E
D
U
S
T
A
R
E



Ecran tactil

Buton Pornit/Oprit
si functie revenire

Sunet



Senzor ritm cardiac

Microfon

Contact
reincarcare



Suport de incarcare: Ceasul si suportul se atrag reciproc prin camp magnetic. Va rugam pozitionati corect astfel incat pini de incarcare sa se atinga.

F
D
B
U
E
A
Z
A
F
U
N
C
T
I
I



Tipuri de afisare ceas (modele) disponibile. Apasati lung pentru schimbarea modelelor. Apasati scurt pentru stabilirea acelui dorit.



Prin glisarea degetului pe ecran intrati in meniu dupa care selectati aplicatia dorita. Pentru iesire din aplicatie glisati in sens opus sau folositi butonul revenire.



Buton multi
functie

Buton cu proprietati multifunctie: Apasare lunga: porneste/opreste ceasul, Apasare scurta: arata ora sau revine la ecranul de baza din meniu.

P
F
R
U
N
Z
C
E
T
N
I
T
I
A
R
E

Bluetooth	V3.0 si 4.0 BLE
Apel	Sincronizare apeluri din telefon
Contacte	Sincronizare agenda din telefon
Mesaje	Sincronizare cu mesaje din telefon
Notificari	Primește notificari tip PUSH
Muzica	Sincronizare cu muzica din telefon
Camera	Control la distanta efectuare poze
Afisare timp	Se sincronizeaza cu telefonul
Pierdere	Funcție gasire dispozitiv
Tastatura	Tastatura virtuala

Comanda	Funcție comanda vocala
Vibratii	Da
Memorie	Memorie voce
Ceas	Da
Alarma	Da
Calendar	Da
Cronometru	Da
Pedometru	Da
Ritm cardiac	Senzor de monitorizare
ECG	Analiza date ECG

Somn	Monitorizare somn
Sedentar	Reamintire lipsa miscare
Temperatura	Monitorizare temperatura
Gesturi	Pornire ecran cand se ridica mana
Altele	Funcție economisire energie


A
P
L
I
C
A
T
I
E



Asigurati-va ca este pornita functia Bluetooth atat a telefonului cat si a ceasului!

Scanati codul QR dupa care in functie de sistemul de operare al telefonului DVS. selectati pentru IOS "FunDoWear ios Version" iar pentru Android "FunDoWear Android Version". Vetii fi redirectionat catre magazinul de aplicatii specific sistemului de operare al telefonului DVS. de unde se va descarca aplicatia. Aplicatia se numeste Fundo Wear si poate fi identificata dupa figura din stanga jos.

Dupa instalarea aplicatiei este necesar sa creati un cont de utilizator unde sa introduceti date de autentificare iar ulterior si date despre DVS. cum ar fi greutate, inaltime, varsta.

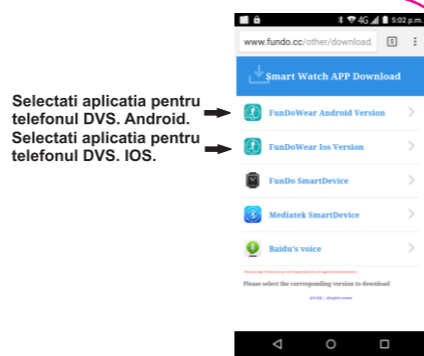

Selectati aplicatia pentru telefonul DVS. Android. Selectati aplicatia pentru telefonul DVS. IOS.

F
U
N
C
T
I
I



Funcție Ritm Cardiac

Pe capacul ceasului se afla senzorul de Ritm Cardiac. Pentru o functionare corecta trebuie sa fie ferm lipit de piele prin strangerea curelei si sa nu exista nici o bariera intre senzor si piele. Apasati START pentru a porni monitorizarea si in maxim 1 minut veti avea rezultatul. Va fi stocat in memoria interna si sincronizat cu telefonul.

Sincronizare Ceas/Data

Pentru acuratetea datelor afisate de ceas va rugam sa va asigurati ca ceasul se sincronizeaza cu telefonul. Activati in meniul ceasului Setari - Ceas - Sinc. Timp: ON (pornit)

Funcție Monitorizare Somn

Aceasta functie va arata calitatea somnului DVS. folosind senzorii de miscare incorporati. Inainte de culcare, asigurati-va ca bateria este incarcata si functia este pornita. La trezire va rugam opriti functia si sincronizati ceasul cu telefonul pentru a vedea analiza.

Tastatura virtuala

Funcția "DIALER" are rol de tastatura virtuala pe ecranul ceasului si va permite sa apelati un numar de telefon fara a folosi telefonul. Funcțiile de telefon vor fi accesate de ceas prin conexiunea Bluetooth.

Funcție Anti Sedentarism

Aceasta functie va reaminteste ca nu ati mai facut miscare de o perioada de timp ce poate fi predefinita. Avertizarea se face printr-o vibratie si un semnal sonor la alegere.

Contacte

Daca doriti sa vizualizati contactele din agenda telefonului, apasati pe ecranul ceasului pictograma Contacte dupa care Sinc. cu telefon. Selectati ce contact doriti dupa care atineti numarul de telefon afisat pe ceas si apelul se va efectua. Pentru inchidere apel, apasati butonul rosu afisat pe ecranul ceasului.

Notificari

Din aplicatia FunDo Wear se poate stabili ce notificari sa fie comunicate ceasului. Cele mai cunoscute aplicatii pot transmite notificari ceasului: Facebook, WhatsApp, Skype, etc.

Primire apeluri

Ceasul poate primi apeluri prin intermediul conexiunii Bluetooth. Pe ecranul ceasului aveti optiunea sa raspundeti, sa respingeti si sa vedeti numarul apelant.



RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoii menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare : Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetice

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

